

Kalyxx¹⁰⁰ MINI

Vedensuodatin joka
estää kalkkikertymien
muodostumista 99,99 %

2-in-1 Teho

- Puhdistaa veden
- Ehkäisee kalkkikertymien
muodostumisen

- 99,99 % :N TEHOKKUUS KALKIN
HAJOTTAMISESSA
- LIETE- JA RUOSTESUODATUS
(75 µm)
- VAIHDETTAVAN SISÄOSAN
KÄYTTÖIKÄ JOPA
12 KUUKAUTTA/22 000 LITRAA.
- KESTÄVÄ METALLIRUNKO
- HELPPO KÄYTTÄÄ JA HUOLTAA



- Suojaa kodinkoneet kalkilta
- Vähentää pesuaineiden kulutusta ja lisää
niiden tehokkuutta
- Pidentää kodinkoneiden käyttöikää
- Kalkinestoaineita ei tarvita



PATENT
PROTECTED

Anna veden virrata!

IPS KalyxX 100 mini

- **Tehokas suojaus kalkkikertymiä vastaan** –Testattu 99,99% tehokkuus: LDS -teknologia estää kalkin muodostumisen sähkövarauksen ja mineraali-ionien avulla.
- **Suodattaa tehokkaasti** epäpuhtaudet, ruosteen, mudan ja muut vedessä olevat suuret hiukkaset.
- **Pitkä käyttöikä:** Suodattimen käyttöikä on 12 kuukautta tai 22000 litraa vettä.
- **Suodatin on helppo asentaa**
- **Suodatinpatruuna on helppo puhdistaa tai vaihtaa.**
- **Ruostumaton ja korroosionkestävä - valmistettu ruostumattomasta teräksestä.**
- **Vaihtoehto polyfosfaateille:** Tämä suodatin ei vaikuta veden kemialliseen koostumukseen eikä aiheuta veteen jäämiä, kuten perinteiset polyfosfaatti-suodattimet.



TOIMINNAN VERTAILU:


Vesi juomalasissa 12 tunnin jälkeen.

Vasemmalla käytetty KalyxX 100 mini -suodatinta.


Oikealla käytetty perinteistä polyfosfaattisuodatinta.




Ilman vedenkäsittelyä.



Vedenkäsittelyn toteutus IPS KalyxX 100:n avulla..

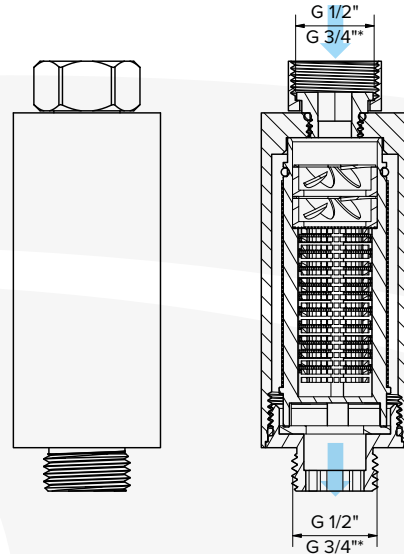

IPSKXMG12W
*IPSKXMG34W

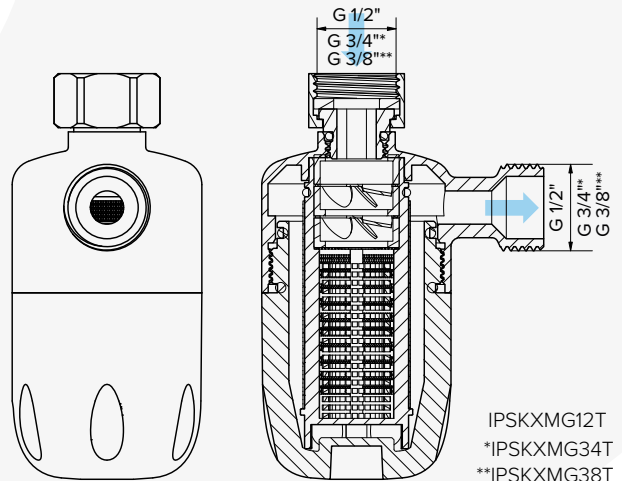

IPSKXMG12T
*IPSKXMG34T
**IPSKXMG38T

Tekniset ominaisuudet

IPS KalyxX 100 mini		Suodatuskyky	Virtausnopeus	Nimellispaine	Ympäristön lämpötila	Veden enimmäiskovuus	Käyttöikä
1/2" IPSKXMG12W 3/4" IPSKXMG34W	mini suodatin suora malli	75 µm	0.9 m³/h	0.75 MPa	1 °C - 50 °C	< 56 °dH (10 mmol/l)	
1/2" IPSKXMG12T 3/8" IPSKXMG38T 3/4" IPSKXMG34T	mini suodatin kulma malli	75 µm	0.9 m³/h	0.75 MPa	1 °C - 50 °C	< 56 °dH (10 mmol/l)	
IPSKXMININSERT	vaihtopatruuna	75 µm	0.9 m³/h	0.75 MPa	1 °C - 50 °C	< 56 °dH (10 mmol/l)	12 kuukautta tai 22.000 litraa

Suodatinelementti suositellaan puhdistettavaksi kolmen kuukauden välein (Riippuen todellisesta vedenkulutuksesta, raakaveden laadusta jne).



Swiss Aqua Technologies AG
Gwerbestrasse 9, 6330 Cham, Switzerland

MAAHANTUOJA: DuoCenter, Paunankatu 5 A 4, 24130 SALO



duocenter.net